


自立型 LEDビジョン

EG Signage

イージーサイネージ

外光下でも鮮明に映し出す
高輝度LEDビジョン。

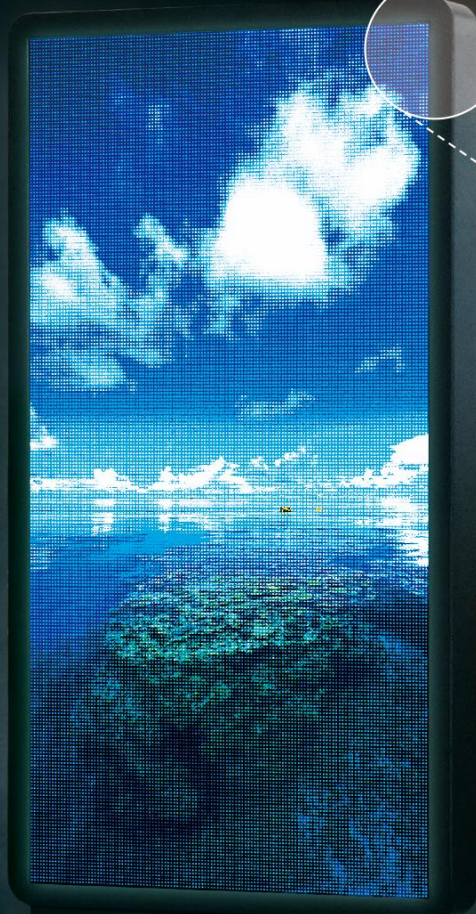

1 3.9mmピクセルピッチによる高精細表示

わずか3.9mmピッチの高精細LEDディスプレイを搭載しています。視認距離は4mで、ショーウィンドウや店内ディスプレイなど視聴者との距離が近い場所にも設置可能です。



明るさは
液晶の
17倍

自立型で
工事不要

スマホで
簡単更新

屋外対応
防塵・防水
IP65相当

EGsignage
Effectively Gather

「EG Signage」実機デモ映像をYoutubeにて公開中！

EG Signage の実機デモの映像を公開しております。販促ツールとしてぜひご活用ください。



「EG Signage」の特徴

店頭やロードサイドの設置で威力を発揮

高輝度LEDで防水規格にも適合しているので、店頭やロードサイドの設置にこそ威力を発揮します。歩行者だけでなく、運転中の車の中など遠くからでも認識できる存在感で、お店をアピールするのに最適です。



外光下でも鮮明に映し出すLEDならではの高輝度

液晶ディスプレイ（通常300～400cd/m²）の約17倍の最大5,000cd/m²の輝度を持ち、屋外や外光の当たるロビーなど、液晶ディスプレイでは視認が困難な厳しい環境下でも鮮明でメリハリのある映像を映し出します。



スマートフォンからいつでも、すぐに更新!

専用アプリを使用することで、スマートフォンからいつでもコンテンツの更新が可能。現場で実際の表示を見ながら誰でも簡単に更新作業が行え、PCがすぐに使えない環境でも安心して運用することができます。



様々な業種で集客効果アップに貢献します!

デジタルサイネージの圧倒的な存在感で、飲食店や美容室・整骨院・ドラッグストアなど様々な業種で集客アップに貢献できます!




防塵・防水・耐熱性を兼ね備えた屋内外兼用モデル

屋内はもちろん、IP65相当の防塵・防水規格に適合している為、粉塵・雨水に曝される屋外でも安心して運用可能。また、直射日光が当たる場所でも、耐熱性が高い為ディスプレイ表面温度の上昇によるブラックアウトが起こる心配がありません。



運用時の移動が楽なキャスター付「キオスクタイプ」

ストッパー付きのキャスター仕様で、女性でも楽に移動することができ、簡単に設置場所を変更できます。店先など、頻繁に出し入れする場所にも安心して設置できますので、あらゆるシーンに合わせた活用が期待できます。



「EG Signage」の製品仕様



▲ キャスター付きで移動も簡単

▲ 鍵付きでセキュリティ面も安心

▲ 収納ボックス標準装備で配線スッキリ

品 番	NSLV44-OS
LED素子	SMD1921
モジュールサイズ	250 × 500 mm
モジュール画素数	64 × 128
ピクセルピッチ	3.9 mm
ディスプレイサイズ	500(幅)×1000(高)mm
輝 度	5000 cd/m ²
視野角	左右140°、上下90°
推奨視認距離	4 m
リフレッシュレート	1920 Hz以上
防水規格(前部・後部)	IP65 / IP65
動作温度	-20 ~ 45℃
動作湿度	10 ~ 90%
最大消費電力	435 W
平均消費電力	155 W
定格電圧	AC100 ~ 240V
入力信号	—
寸 法	800(幅)×1595.5(高)×500(奥)mm
重 量	55 kg

※製品についてのご質問は、営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

製品の購入からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

サオサス 株式会社

〒869-1113 熊本県菊池郡菊陽町花立3丁目11-3

TEL 096-339-3511



D-001A 24vol.01