壁掛け ［屋外用 / 屋内用］
デジタルサイネージ

43型　49型　55型　65型　100型

コンセントを挿すだけで**施工不要**

USBメモリを差し込むだけの**簡単再生**

43~100型豊富なラインアップ

LUDICROUS PERFORMANCE
Instant torque and superior handling for a thrilling drive.

＜屋外/屋内用 壁掛けタイプ＞
液晶デジタルサイネージ 5つの特徴

Point.1

最大 2,500cd/ ㎡の高輝度ディスプレイ 屋外でも鮮明で美しく、より訴求力のある映像配信が可能

屋内用（700cd/㎡）、屋外用（2,500cd/㎡）の高輝度ディスプレイは、明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。ビル上階にある店舗などでは1Fに設置し、店舗内の雰囲気やメニューなどを伝え、上階へ誘導することも可能です。

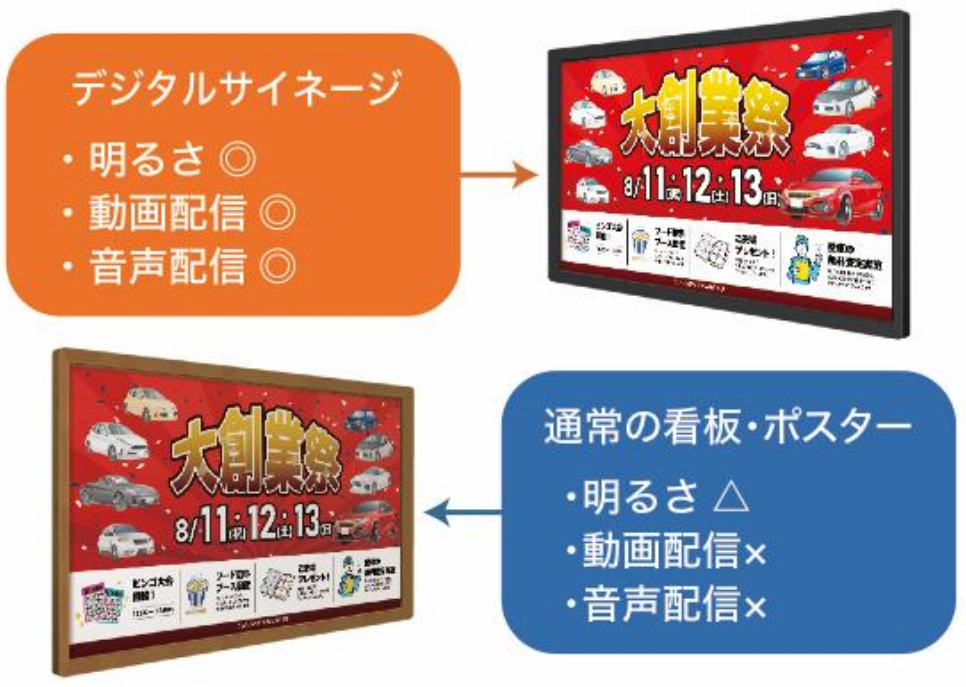
大創業祭
8/11 12 13
大創業祭
8/11 12 13

デジタルサイネージ
- 明るさ ◎
- 動画配信 ◎
- 音声配信 ◎

通常の看板・ポスター
- 明るさ △
- 動画配信×
- 音声配信×

Point.2

屋外での運用を可能にした様々な対策 防水・防塵対策で屋外でも運用可能

※対応機器：屋外用サイネージ（NSDS43S-UOW、NSDS49S-UOW、NSDS55S-UOW、NSDS65S-UOW）

屋外の雨や粉塵に対応、IP55相当の防水・防塵保護規格デジタルサイネージ。
屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃があたる屋外での運用も可能です。

防水対策　防塵対策　結露対策

Point.3

様々な環境に対応する豊富なラインアップ 43 型～100 型まで様々なサイズのディスプレイをご用意

屋内外の条件が限られた環境の中で、目的や用途に適したデジタルサイネージを導入するためにも、最適な製品を選択するのは重要なポイント。NSSでは豊富なラインアップの中からお客様にぴったりの製品をご用意しております。

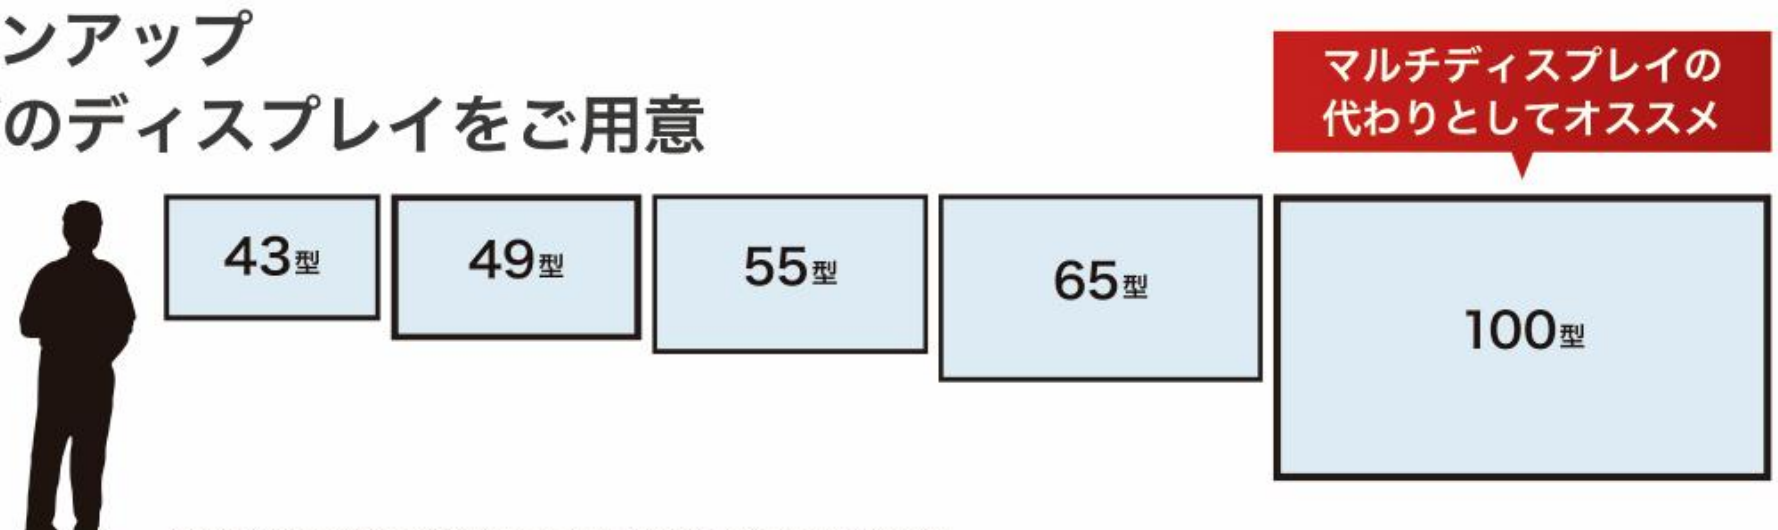
マルチディスプレイの代わりとしてオススメ
43型
49型
55型
65型
100型

※身長170cm男性、NSDS43ES-IW～NSDS100ES-IWでの比較

Point.4

USBメモリ・SDカードを差し込むだけで簡単再生
複雑な設定不要で手軽に運用

動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、手軽にデジタルサイネージをスタートできます。



Point.6

「温度安全保護装置」搭載※で
温度上昇による故障を未然に防止 ※S-UOW製品対象

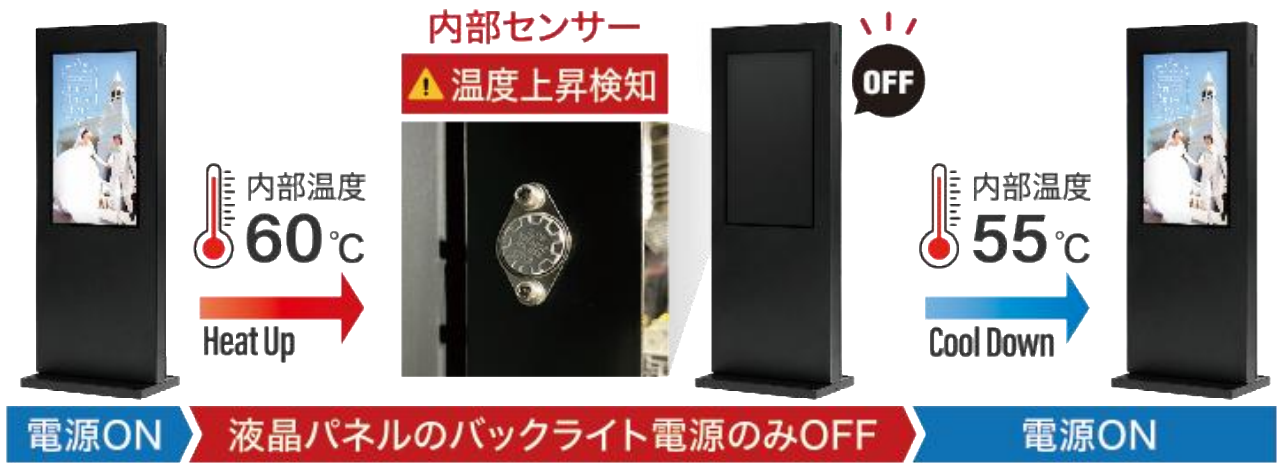

▶ デジタルサイネージ 導入事例

ショールーム 杉田写真館様

直射日光下でも鮮明な映像表現で
道路を歩いてる方へアピール！

飲食店 株式会社シブヤテレビジョン様

屋外設置でも視認効果抜群！
イベントの告知がスムーズに！

オフィス キャニコム様

お客様の目に止まるようになり、
新規のお客様が増えました！

▶ 製品仕様

屋外用

品　番	NSDS43S-UOW	NSDS49S-UOW	NSDS55S-UOW	NSDS65S-UOW
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域	941(幅)x530(高)mm	1074(幅)x604(高)mm	1210(幅)x680(高)mm	1429(幅)x804(高)mm
表示画素数	1920x1080 16:9ワイド			
輝　度	2500cd/㎡			
防水・防塵性能	IP55			
最大消費電力	280W	340W	380W	720W
本体寸法	1167(幅)x828(高)x295(奥)mm	1300(幅)x903(高)x295(奥)mm	1436(幅)x980(高)x295(奥)mm	1655(幅)x1103(高)x295(奥)mm
重量	86kg	100kg	107kg	130kg

屋内用

品　番	NSDS43S-IW	NSDS49S-IW	NSDS55S-IW	NSDS65S-IW
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域	941(幅)x529(高)mm	1073.8(幅)x604(高)mm	1209(幅)x680(高)mm	1428(幅)x803(高)mm
表示画素数	1920x1080 16:9ワイド			
輝　度	700cd/㎡			
防水・防塵性能	—			
最大消費電力	75W	90W	110W	145W
本体寸法	1023(幅)x609(高)x76〜96(奥)mm	1160(幅)x690(高)x76〜96(奥)mm	1296(幅)x769(高)x76〜96(奥)mm	1522(幅)x893(高)x76〜96(奥)mm
重量	25kg	35kg	44kg	57kg

屋内用

品　番	NSDS43ES-IW	NSDS49ES-IW	NSDS55ES-IW	NSDS65ES-IW	NSDS100ES-IW
画面サイズ	43型	49型	55型	65型	100型
有効表示領域	938(幅)x525(高)mm	1074(幅)x604(高)mm	1212(幅)x682(高)mm	1432(幅)x808(高)mm	2198.9(幅)x1235.7(高)mm
表示画素数	3840x2160 16:9ワイド				
輝　度	350cd/㎡				
防水・防塵性能	—				
最大消費電力	80W	80W	100W	108W	350cd/㎡:≤480W
本体寸法	986(幅)x577(高)x48(奥)mm	1142(幅)x666(高)x48(奥)mm	1256(幅)x728(高)x48(奥)mm	1476(幅)x856(高)x54(奥)mm	2268.9(幅)x1306.7(高)x110.2(奥)mm
重量	11kg	20kg	22kg	30kg	105kg

製品の購入からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

サオサス 株式会社
〒869-1113 熊本県菊池郡菊陽町花立3丁目11-3
TEL 096-339-3511
SAOSAS